

# DCT450

VEHICULE ELECTRIQUE SUR CHENILLES  
AVEC RADIO-COMMANDE **JUSQU'À 450 KG DE CHARGE UTILE\***

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE



**Radiocommande pour garantir un haut niveau de sécurité**



**Vitesse lente pour les manœuvres dans les escaliers**



**Conçu pour pouvoir franchir les escaliers**





**Le Châssis peut recevoir différents types d'accessoires**

  
MADE IN ITALY


Le DCT-450 est un véhicule équipé de deux moteurs puissants et de chenilles à format et structure spéciale. Il a été conçu pour faire face à des sols très difficiles, et surtout monter et descendre des escaliers. Il peut tourner sur lui-même sur sol plat. Le système de commande est une radiocommande, assurant un haut niveau de sécurité pour l'opérateur. On peut installer un groupe hydraulique de bennage et différents types d'accessoires.

**ALITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED

[www.alitrak.fr](http://www.alitrak.fr)

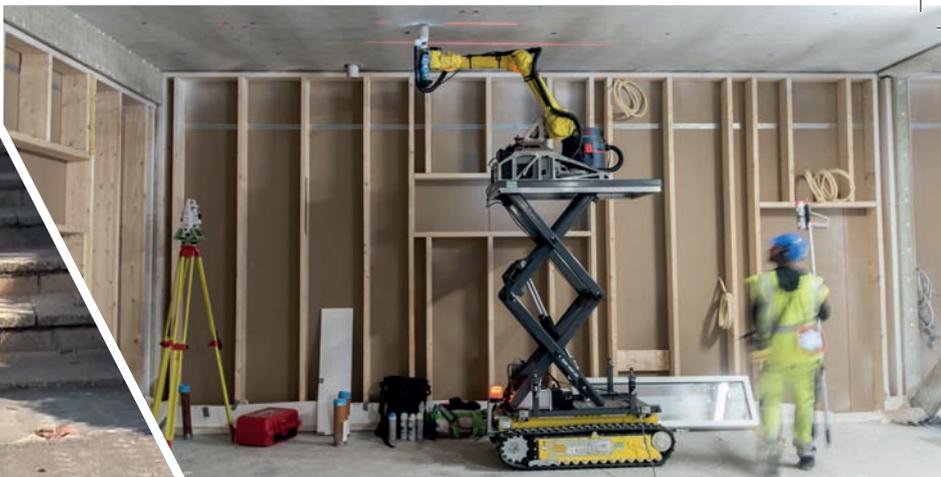

824 mm

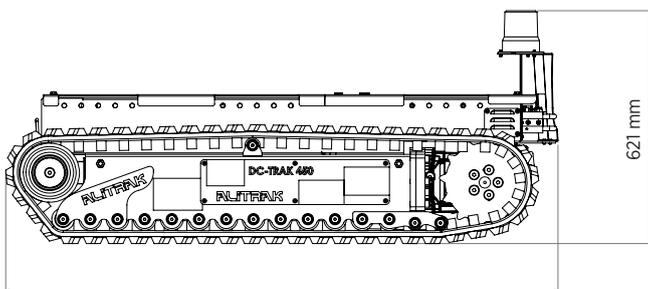

1462 mm

621 mm

**ALITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED


www.alitrak.fr

### CARACTÉRISTIQUES

Châssis	<b>sur 2 chenilles</b>
Type de conduite	<b>Radiocommande</b>
Accélérateur	<b>2 Joysticks (moteur/chenille droite et gauche)</b>
Chargeur de batteries	
DCT450P	<b>externe, 25A haute fréquence</b>
DCT450	<b>intégré 25A haute fréquence</b>
Affichage d'infos	<b>Taux de batterie restante Code de diagnostic Horamètre</b>
Frein de parking	<b>Électromagnétique</b>
Batteries	<b>AGM (étanche sans entretien) 4 x 12V/115 Ah C20</b>
Moteur électrique	
DCT450P	<b>2x48V / 1500w BL AC S2 60 min.</b>
DCT450	<b>2x24V / 1300w SE S2 30 min</b>
indicateur opérationnel	<b>Feux à éclat</b>
Poids indicatif machine	<b>463 kg</b>

### PRESTATIONS

Charge utile maxi sur sol plat ou escaliers 52%*	<b>450 kg</b>
Pente maxi admissible*	<b>57%</b>
Dévers maxi admissible*	<b>30%</b>
Vitesse d'avancement	
Rapide	<b>3,2 km/h</b>
Lent	<b>2,6 km/h</b>
Vitesse marche arrière	
Rapide	<b>3,2 km/h</b>
Lent	<b>2,6 km/h</b>
Temps de rechargement batteries	<b>environ 8 heures</b>



\* la charge utile est une indication qui peut changer en fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la pente et du temps de travail de la machine.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis.


### ACCESSOIRES



Plateau à ridelles amovibles



Benne 300 l.



Groupe hydraulique et basculement pour benne



Groupe hydraulique et dozer



Commande filaire



Commande filaire de déverrouillage des freins



Plusieurs types de batteries

Distributeur exclusif France

**ELECTROMAN**  
www.electroman.fr