

# DT300L

TRANSPORTEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIES  
JUSQU'À 500 KG DE CHARGE UTILE\*

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE



**Plateau à ridelle extensibles** pour augmenter la surface de charge



**Châssis sur 4 roues** pour meilleure stabilité sur les surfaces cahoteuses



**2 roues arrières folles, assemblées sur balancier**, pour pivoter quasiment sur place






**Changement de direction par l'intermédiaire d'un levier sur le guidon**

 MADE IN ITALY

Le DT-300 L- E est un transporteur /porte-outils sur 4 roues avec contrôle par guidon. Son plateau à ridelle 260 l. est parfait pour les serres, les pépinières, le jardinage et l'élevage, les paddocks. Un balancier robuste et galvanisé assure une meilleure stabilité, en permettant d'effectuer le transport de matériel sur des surfaces cahoteuses. Ses dimensions compactes et la maniabilité assurée par les deux roues arrières folles, permettent un utilise à travers les portes et les passages étroits.

**ALITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED

[www.alitrak.com](http://www.alitrak.com)

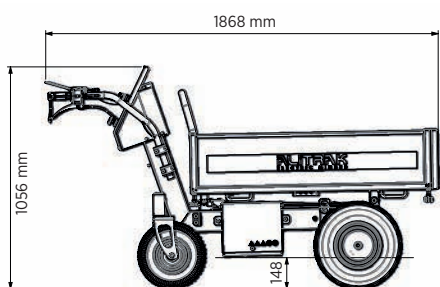

## CARACTÉRISTIQUES

Châssis	<b>Sur 4 roues</b>
Roues motrices sur différentiel	<b>Type Tracteur ou agraire</b>
Plateau fixe à ridelle extensibles	<b>740x1145x250 (interne 725x1114x245 mm)</b>
Type de contrôle	<b>Guidon</b>
Accélérateur	<b>Poignée progressive</b>
Inversion de direction	DT300L-P <b>par levier</b> DT300L-S <b>par levier</b> DT300L-E <b>par bouton poussoir</b>
Chargeur de batteries	<b>externe, 13 A haute fréquence,</b>
Afficheur tableau de bord	<b>Charge résiduelle des batteries</b>
	<b>Diagnostic électronique</b>
Frein de stationnement	<b>Electromagnétique</b>
Batterie	<b>AGM (étanche sans entretien)</b> <b>2 x 12V/85 Ah C20</b>
Moteur électrique	DT300L-P <b>24V / 1200 watt AC S2 60 min</b> DT300L-S <b>24V / 900 watt S1</b> DT300L-E <b>24V / 600 watt S2 20 min.</b>
Poids indicatif machine	<b>à partir de 175 kg</b>

## ACCESSOIRES



Vérin électrique pour le basculement du plateau



Plusieurs types de pneus



Option anti-crevaison avec gonflage mousse polyuréthane des roues

## PRESTATIONS

Charge utile maxi sur sol plat*	DT 300L-P <b>500 kg</b> DT 300L-S <b>400 kg</b> DT 300L-E <b>300 kg</b>
Pente maxi admissible*	<b>20%</b>
Vitesse marche avant:	
Rapide	<b>environ 5 Km/h</b>
Lent	<b>environ 2,5 Km/h</b>
Vitesse marche arrière:	
Rapide	<b>environ 3 Km/h</b>
Lent	<b>environ 1,5 km/h</b>
Durée de rechargement	<b>environ 8 heures</b>

\* la charge utile est une indication qui peut changer en fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la pente et du temps de travail de la machine.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis.

**LITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.fr

Distributeur exclusif France

**ELECTROMAN**<sup>®</sup>  
www.electroman.fr